

Plug&Play 4G GSM-controller in waterdichte behuizing

Plug&play:

1. Plug simkaart in.
2. Steek stekker in.
3. Bellen en klaar!




Open
uw poort via
gratis oproep

Beheer via
SMS, USB of
gratis app



Inclusief
12Vdc voeding,
1 extra uitgangs-
relais en
6 klemmen


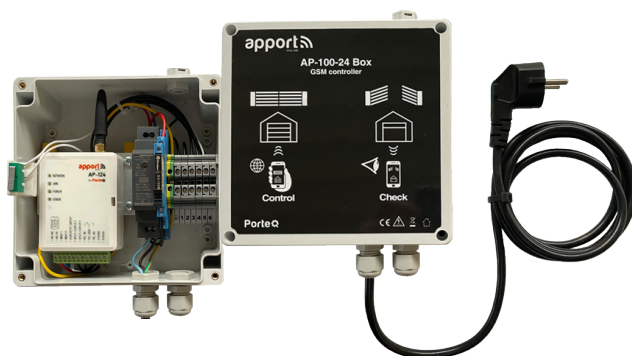


Inclusief preconfiguratie

Geef ons uw wensen door en wij
doen alle instellingen voor u!

Installatietip:

Combineer uw AP-100-24 met een inbouwzender en maak een draadloze verbinding met uw poort!

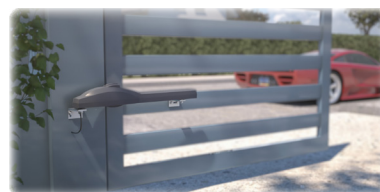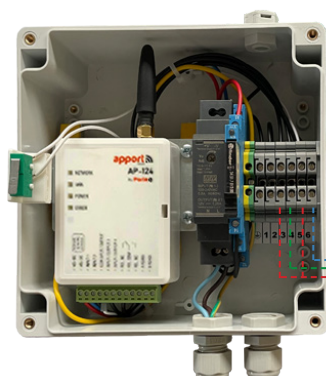


 Draadloze 4G verbinding met GSM netwerk

 Gratis app voor gebruik en beheer

 Op afstand instellen via internet

 Meldingen in real time


 Beheer verschillende installaties en deuren

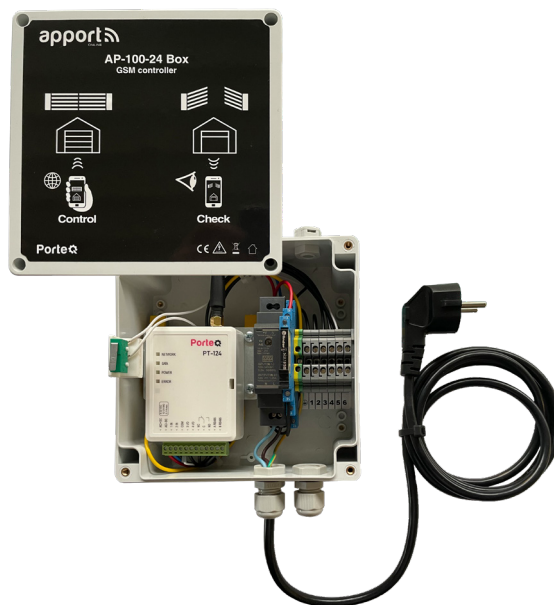

Open uw poorten met gratis app



Bekijk live de status van je poorten



Beheer via smartphone



Beheer via computer met **ApportConfig** software, lokaal via USB of op afstand!

Technische eigenschappen AP-100-24

Voedingsspanning	230Vac
Ingebouwde voeding	12Vdc / 1,25A
Stroomverbruik AP-124	50 mA (rust) / max. 200 mA (bij zenden)
Relaisuitgangen	1 interne (1A / 30 Vdc) + 1 externe (6A / 250 Vac)
Ingang voor meldcontact	Instelbaar: NC, NO, EOL(10kΩ evaluatie) of Wiegand
Type uitgang	Instelbaar: impuls of houdcontact
Aansluitklemmen	6 stuks; 2,5mm ²
Geheugen niet verzonden items	60
Gebeurtenisengeheugen	5000
Aantal gebruikers	Max. 990
Aantal beheerders voor SMS	Max. 7
4G GSM modem frequenties	800 / 900 / 1800 / 2600 MHz
Temperatuursbereik	-20 °C tot +50 °C; tot 80% rel. vochtigheid bij +20 °C
Afmetingen	160 x 160 x 90 mm